


**Bestand:** wassergebundene Bauweise  
für Rad-/Gehweg

M= 1:10

vorhandener Aufbau

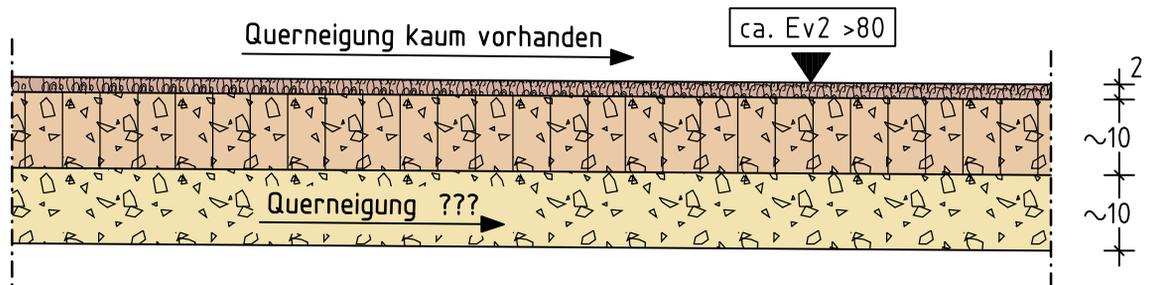

- 2 cm Sand- Splittgemisch 0/5
- ~10 cm Schottertragschicht 0/32 (nicht wasserdurchlässig)
- ~10 cm Frostschuttschicht (gebr. Korn) 0/32

Nürnberg

Radweg entlang der Hallerwiese



Servicebetrieb Öffentlicher Raum  
Betrieb und Unterhalt  
Fachkoordination Straße (SÖR/2-FK/S)

I.A. gez. Kaul  
(14392)

bearbeitet: Englisch (5636) 12.02.10 CARD/1  
Projekt: S\_Regelzeichnungen Datei: Hallerwiese.PLT