


Variante 2: wassergebundene Bauweise

M= 1:10

Aufbau **ohne** dynamischer Deckschicht
Deckschicht **mit** oder ohne Stabilisator

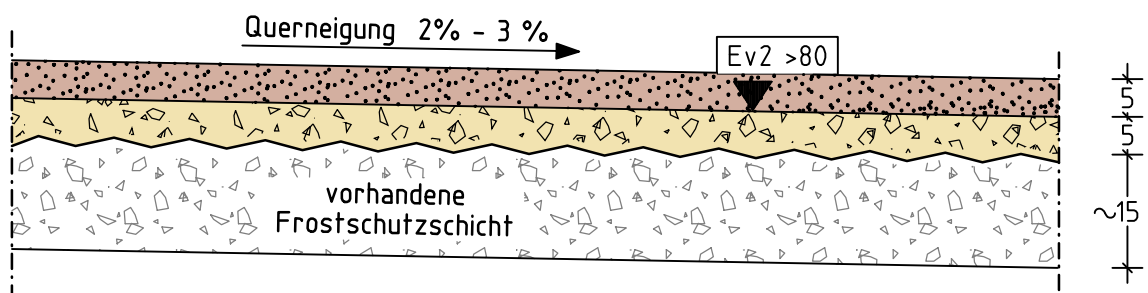

5 cm neue Deckschicht mit oder ohne Stabilisator

~5 cm Auflockerung vorhandener Schottertragschicht
mit oder ohne Zugabe von Bodenzuschlagstoffen
zur Verbesserung der Wasserspeicherung in der Tragschicht

~15 - 20 cm vorhandene Frostschutzschicht (gebr. Korn) 2/32

Nürnberg

Radweg entlang der Hallerwiese



Servicebetrieb Öffentlicher Raum
Betrieb und Unterhalt
Fachkoordination Straße (SÖR/2-FK/S)

I.A. gez. Kaul
(14392)

bearbeitet: Englisch (5636) 24.02.10 CARD/1

Projekt: S_Regelzeichnungen Datei: Hallerwiese.PLT