

Sanierung von städtischen Bolzplätzen in Grünanlagen

Viele der im Nürnberger Stadtgebiet befindlichen Rasen- und Kunststoffbolzplätze sind abgespielt und bedürfen einer Sanierung.

Die vorliegende Sanierungsliste priorisiert die dringlichsten Maßnahmen bis 2022.

Die Liste stellt eine Momentaufnahme dar. Diese muss in den nächsten Jahren fortgeführt werden, da im Bereich Bolz- und Basketballplätze eine Überalterung eingesetzt hat und absehbar weitere Investitionen erforderlich werden.

Aufgrund der hohen Summen können die Maßnahmen nicht aus dem laufenden Haushaltsbudget gezahlt werden.

Die folgenden Plätze sind zunächst eingeplant:

Annapark im Bezirk 4:

Die Bolzfläche, bestehend aus Teppichvlies, wurde im Jahr 2014/2015 ertüchtigt und ist seitdem in gutem Zustand.

Der Zustand des Zauns ist jedoch sehr schlecht. Er hat eine Gesamtlänge von 295 m und muss komplett erneuert werden. Zum Großteil hat der Zaun eine Höhe von 4 m. An der Grenze zum Kinderhort „Ritter-von-Schuh-Platz“ werden die vier Meter Stabgitterzaun mit weiteren 2 Metern Netz ergänzt.

Beschädigungen an der Gitterstruktur sind neben Materialermüdungserscheinungen auch durch Vandalismus begründet. Regelmäßig verschaffen sich junge Erwachsene Zugang mit Bolzenschneider, um die Plätze auch in den Abendstunden während der Sperrzeit nutzen zu können.

Die Fotos zeigen Beschädigungen am Zaun und am Eingangstor. Der Zaun hat keine lärm mindernden Eigenschaften und trägt erheblich zu der Lärmemission bei.

Das dritte Bild zeigt den momentan notwendigen Aufwand / Versuch durch Gummiunterlegscheiben den Lärm zu mindern.

Der Umbau soll schnellstmöglich stattfinden, nach Möglichkeit noch 2018. Kosten 180.000 €.



Bsp. Beschädigungen am Zaun



Beschädigungen am Eingangstor




Bsp. Beschädigungen am Zaun und
Zaunpuffer zur Lärmreduzierung

Austraße im Bezirk 3:


In der Austraße muss sowohl der Belag als auch der Zaun saniert werden. Der dort vorhandene Maschendrahtzaun hat eine Höhe von 4m und ist nicht mehr stabil. Der Belag steht stellenweise hoch und weist auf der gesamten Fläche große Risse auf. Die Umbaumaßnahme soll nach Möglichkeit noch 2018 stattfinden; Kosten 36.000 €.



Bsp. Beschädigungen am Zaun

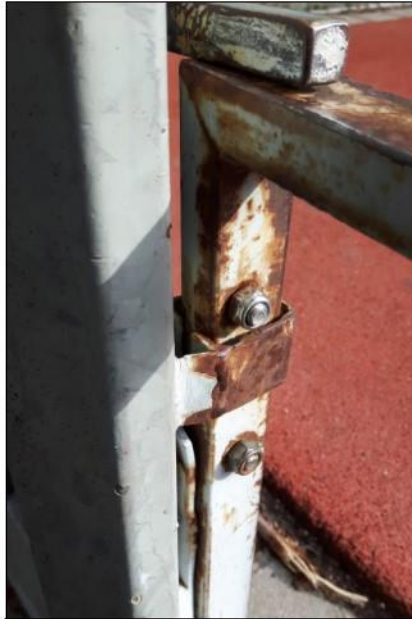

Beschädigungen am Eingangstor

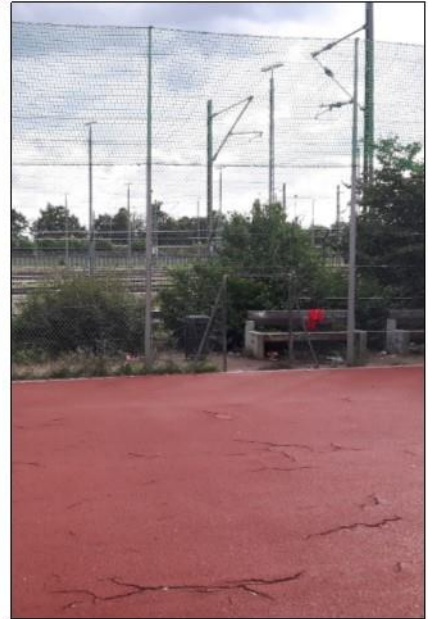

Zustand des Bodenbelags

Bezirk 4 Herschelplatz:

Am Herschelplatz muss sowohl der Belag als auch der Zaun erneuert werden. Der dort vorhandene Stabgitterzaun ist stark beschädigt. Der Belag steht stellenweise hoch, weist auf der gesamten Fläche große Löcher und starke Risse auf. Ende 2017 wurden Teile der Fläche aufgrund von Stolpergefahr geflickt. Wegen des schlechten Zustands der Gesamtfläche sind erneute Aufbrüche zu erwarten, welche nur durch „Flickschusterei“ zu reparieren sind. Das erste Bild zeigt ein Beispiel des Belags vor dem letzten Flickarbeiten. Die zwei Bilder des Zauns zeigen ausgebrochene und mehrfach reparierte Zaunelemente. Die Sanierung soll nach Möglichkeit 2019 stattfinden; Kosten 130.000 €.



Im Herbst 2017 wurden die größten Löcher provisorisch geflickt.



Bsp. Beschädigungen am Zaun



Bsp. Beschädigungen am Zaun

Leonhardsplatz/ Schlachthofstraße:

Der Leonhardsplatz wurde in den letzten Jahren immer wieder geflickt, nun ist eine Komplettsanierung unumgänglich.
Die Sanierung soll 2019 stattfinden; Kosten 52.000 €.



Zustand der Spielfläche am Leonhardspark / Schlachthofstraße

Schloßäckerstraße:

In der Schloßäckerstraße ist der Stabgitterzaun 4 m hoch und stark beschädigt. Die nachfolgenden Fotos zeigen vor allem Vandalismusschäden. Die meisten werden verursacht um sich Zugang zur Spielfläche außerhalb der Öffnungszeiten zu verschaffen.

Aufgrund von massiven Anwohnerbeschwerden wurden auch hier Gummiunterlegscheiben vom SÖR eingebaut um den Lärm bestmöglich zu mindern.

Es muss jedoch bei der Erneuerung des Zauns ein zufriedenstellenderes und wirtschaftlich sinnvolles System eingebaut werden um das Problem zu beheben. Die Umsetzung ist für 2022 geplant; Kostenschätzung 36.000€.



Im Herbst 2017 wurden die größten Löcher provisorisch geflickt.



Bsp. Beschädigungen am Zaun



Bsp. Beschädigungen am Zaun

Westpark Kunststoffbelag:

Aufgrund von Verletzungsgefahr ist die Fläche momentan gesperrt. Der Kunststoffbelag am Westpark ist derart beschädigt, dass er kurzfristig abgeschält werden muss. Falls der Untergrund eben genug zum Bespielen ist kann dadurch der Spielbetrieb bis zur Sanierung aufrechterhalten werden. Sollte der zum Vorschein kommende Belag uneben sein muss der Platz bis zur Sanierung gesperrt bleiben. Die Umsetzung ist für 2020 geplant; Kostenschätzung 110.000 €.



Bsp. Beschädigungen Belag



Bsp. Beschädigungen Belag



Bsp. Beschädigungen Belag

Die im folgenden aufgelisteten **Rasenbolzplätze** sind alle in einem stark abgespielten Zustand. Die Flächen sind verdichtet, so dass es zur Pfützenbildung kommt. Sie müssen aufgelockert, mit neuem Bodensubstrat versehen und neu eingesät werden. Die Ausstattung wie Tore, Zäune und Bänke sind schon erneuert worden oder noch intakt. Deswegen können diese zum Großteil erhalten werden.

Rehhofstraße im Bezirk 2:

Der dahinterliegende Maschendrahtzaun gehört zur deutschen Bahn und muss nicht erneuert werden. Die Umsetzung ist für 2018 geplant; Kosten 17.000 €.



Zustand der Bolzfläche Rehhof

Forstweiher Eibach im Bezirk 4:

Umsetzung 2018; Kosten 14.000 €.



Zustand der Bolzfläche Forstweiher Eibach

Der Raindorfer Weg im Bezirk 4:

Der Zaun wurde in den letzten Jahren schon ausgebessert. Die Umsetzung ist für 2018 und 2019 geplant; Kosten 20.000 €.



Ausgebesselter Zaun am
Raindorfer Weg



Zustand der Bolzfläche am Raindorfer Weg

Waldau- / Hintere Marktstraße Bezirk 4:

Die Umsetzung ist für 2021 geplant, Kostenschätzung 18.000 €.



Zustand der Bolzfläche an der Waldau–Hinteren Marktstraße

Bolzplatz am Bruckweg im Bezirk 6:

Am Bruckweg haben sich Nutzer eine Belagsänderung gewünscht. Hier soll wieder ein Rasenbolzplatz entstehen. Umsetzung in 2018; Kosten 21.000 €.



Zustand der Bolzfläche am Bruckweg

An der Radmeisterstraße im Bezirk 6:

Hier haben sich die Nutzer eine Belagserneuerung sowie neue Geräte gewünscht. Die Umsetzung soll 2020 erfolgen; Kosten 27.000 €



Zustand der Bolzfläche an der Radmeisterstraße

Zeitliche Einordnung und geschätzte Kosten der Maßnahmen:

Objektbezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022	
	Investiv	Konsumtiv	Investiv	Konsumtiv	Investiv	Konsumtiv	Investiv	Konsumtiv	Investiv	Konsumtiv
Rehhofstraße		17.000 €								
Austraße	36.000 €									
Annapark	180.000 €									
Westpark, West					110.000 €					
Herschelplatz			*130.000 €							
Schloßäckerstraße									36.000 €	
Raindorfer Weg Umbau in zwei Bauabschnitten		10.000 €		10.000 €						
Leonhardsplatz				52.000 €						
Waldau- /Hintere Marktstraße								18.000 €		
Forstweiher Eibach		14.000 €								
Am Bruckweg		21.000 €								
Radmeisterstraße						27.000 €				
Zwischensummen	216.000 €	62.000 €	130.000 €	62.000 €	110.000 €	27.000 €		18.000 €	36.000 €	€
GESAMTSUMME / JAHR	278.000 €		192.000 €		137.000 €		18.000 €		36.000 €	

Gesamtkosten der nächsten 5 Jahre: 661.000 €

*Der Herschelplatz ist momentan noch ungewiss.

Aufgrund der anstehenden Baumaßnahmen im angrenzenden Schulbereich wird wahrscheinlich eine Sondernutzung für den Spielbereich beantragt.

