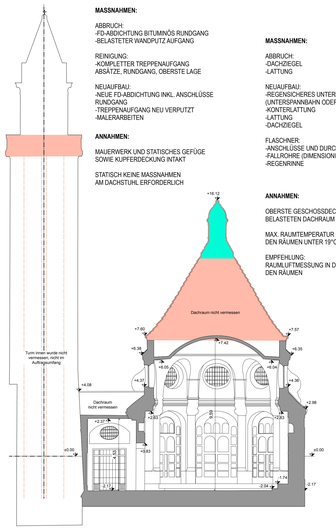


MASSNAHMEN:

ABBRUCH:
-FD-ABDICHTUNG BITUMINÖS RUNDGANG
-BELASTETER WANDPUTZ AUFGANG

REINIGUNG:
- KOMPLETTER TREPPENAUFGANG
ABSÄTZE, RUNDGANG, OBERSTE LAGE

NEUAUFBAU:
-NEUE FD-ABDICHTUNG INKL. ANSCHLÜSSE RUNDGANG
-TREPPENAUFGANG NEU VERPUTZT
-MALERARBEITEN

ANNAHMEN:

MAUERWERK UND STATISCHES GEFÜGE SOWIE KUPFERDECKUNG INTAKT

STATISCH KEINE MASSNAHMEN AM DACHSTUHL ERFORDERLICH

MASSNAHMEN:

ABBRUCH:
-DACHZIEGEL
-LATTUNG

NEUAUFBAU:
-REGENSICHERES UNTERDACH (UNTERSPANNBAHN ODER UNTERSPANNPLATTE)
-KONTERLATTUNG
-LATTUNG
-DACHZIEGEL

FLASCHNER:
-ANSCHLÜSSE UND DURCHDRINGUNGEN
-FALLROHRE (DIMENSIONIERUNG)
-REGENRINNE

ANNAHMEN:

OBERSTE GESCHOSSDECKENTRENNUNG ZUM BELASTETEN DACHRAUM DICHT

MAX. RAUMTEMPERATUR DER DARUNTERLIEGEN-DEN RÄUMEN UNTER 19°C

EMPFEHLUNG:
RAUMLUFTMESSUNG IN DEN DARUNTERLIEGEN-DEN RÄUMEN

Schnitt 1-1 Turm und Kolumbarium

IEN:

ECKUNG INTAKT BIS AUF GERINGE SERUNGSARBEITEN

ŠLASTUNG DACHSTUHL VERGLEICH-HALLE II

›I KEINE MASSNAHMEN AM DACHSTUHL ERLICH

IEN:

E GESCHOSSDECKENTRENNUNG ZUM ITEN DACHRAUM DICHT

UMTEMPERATUR DER DARUNTERLIEGEN-IMEN UNTER 19°C


LUNG:
FTMESSUNG IN DEN DARUNTERLIEGEN-IMEN

MASSNAHMEN:

ABBRUCH:
-DACHZIEGEL
-LATTUNG

NEUAUFBAU:
-REGENSICHERES UNTERDACH (UNTERSPANNBAHN ODER -PLATTE)
-KONTERLATTUNG
-LATTUNG
-DACHZIEGEL

FLASCHNER:
-ANSCHLÜSSE UND DURCHDRINGUNGEN
-FALLROHRE (DIMENSIONIERUNG)
-REGENRINNE

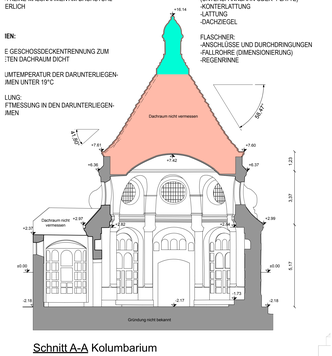

Schnitt A-A Kolumbarium

MASSNAHMEN:

ABBRUCH:
-DACHZIEGEL
-LATTUNG

NEUAUFBAU:
-REGENSICHERES UNTERDACH (UNTERSPANNBAHN ODER -PLATTE)
-KONTERLATTUNG
-LATTUNG
-DACHZIEGEL


FLASCHNER:
-ANSCHLUSSE UND DURCHDRINGUNGEN
-FALLROHRE (DIMENSIONIERUNG)
-REGENRINNE

ANNAHMEN:

OBERSTE GESCHOSSDECKENTRENNUNG ZUM BELASTETEN DACHRAUM DICHT

MAX. RAUMTEMPERATUR DER DARUNTERLIEGEN-DEN RÄUMEN UNTER 19°C

EMPFEHLUNG:
RAUMLUFTMESSUNG IN DEN DARUNTERLIEGEN-DEN RÄUMEN

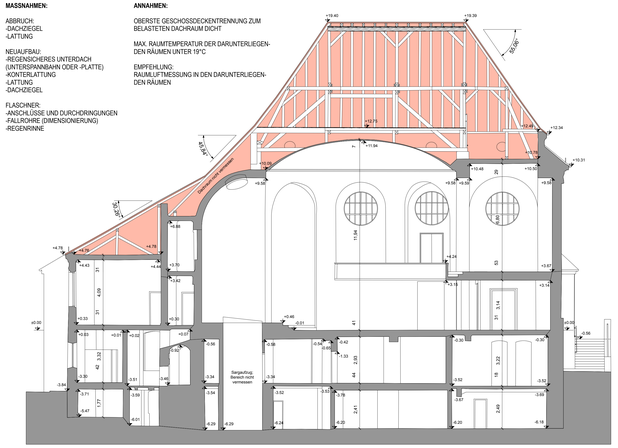

Schnitt 2-2 Halle I

MASSNAHMEN:

ABBRUCH:
-DACHZIEGEL
-LATTUNG

NEUAUFBAU:
-REGENSICHERES UNTERDACH (UNTERSPANNBAHN ODER -PLATTE)
-KONTERLATTUNG
-LATTUNG
-DACHZIEGEL

FLASCHNER:
-ANSCHLÜSSE UND DURCHDRINGUNGEN
-FALLROHRE (DIMENSIONIERUNG)
-REGENRINNE


ZUSÄTZLICH IM WESTANBAU:
DÄMMUNG DER OBERSTEN GESCHOSS-DECKE

ANNAHMEN:

OBERSTE GESCHOSSDECKENTRENNUNG ZUM BELASTETEN DACHRAUM DICHT

MAX. RAUMTEMPERATUR DER DARUNTERLIEGEN-DEN RÄUMEN UNTER 19°C

EMPFEHLUNG:
RAUMLUFTMESSUNG IN DEN DARUNTERLIEGEN-DEN RÄUMEN

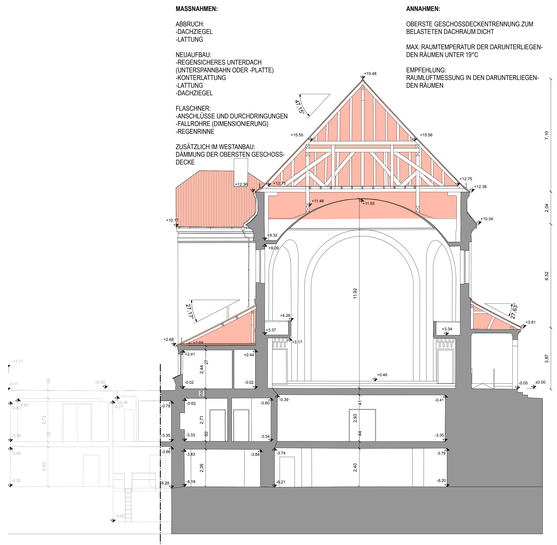

Schnitt B-B Halle I

MASSNAHMEN:

ABBRUCH:
-DACHZIEGEL
-LATTUNG

NEUAUFBAU:
-GK-PLATTEN
-DAMPFBREMSE
-ZWISCHENSPARRENDÄMMUNG
-REGENSICHERES UNTERDACH (UNTERSPANNBAHN ODER -PLATTE)
-KONTERLATTUNG
-LATTUNG
-DACHZIEGEL

FLASCHNER:
-ANSCHLÜSSE UND DURCHDRINGUNGEN
-FALLROHRE (DIMENSIONIERUNG)
-REGENRINNE

ANNAHMEN:

OBERSTE GESCHOSSDECKENTRENNUNG ZUM BELASTETEN DACHRAUM DICHT

MAX. RAUMTEMPERATUR DER DARUNTERLIEGEN-DEN RÄUMEN UNTER 19°C

EMPFEHLUNG:
RAUMLUFTMESSUNG IN DEN DARUNTERLIEGEN-DEN RÄUMEN

IM UNBEHEIZTEN DACHRAUM:


DÄMMUNG DER GIEBELWAND
-VORBEHANDLUNG
-WÄRMEDÄMMUNG
-GK-PLATTEN

MASSNAHMEN:

ABBRUCH:
-DACHZIEGEL
-LATTUNG

NEUAUFBAU:
-REGENSICHERES UNTERDACH (UNTERSPANNBAHN ODER -PLATTE)
-KONTERLATTUNG
-LATTUNG
-DACHZIEGEL

FLASCHNER:
-ANSCHLÜSSE UND DURCHDRINGUNGEN
-FALLROHRE (DIMENSIONIERUNG)
-REGENRINNE

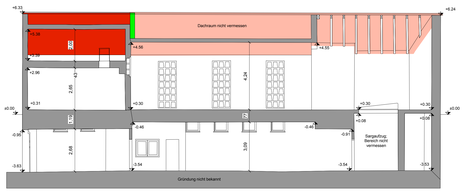

Schnitt D-D Halle II - kurzes Schiff

ANNAHMEN:

OBERSTE GESCHOSSDECKENTRENNUNG ZUM BELASTETEN DACHRAUM DICHT

MAX. RAUMTEMPERATUR DER DARUNTERLIEGEN-DEN RÄUMEN UNTER 19°C


EMPFEHLUNG:
RAUMLUFTMESSUNG IN DEN DARUNTERLIEGEN-DEN RÄUMEN

MASSNAHMEN:

ABBRUCH:
-DACHZIEGEL
-LATTUNG

NEUAUFBAU:
-REGENSICHERES UNTERDACH (UNTERSPANNBAHN ODER UNTERSPANNPLATTE)
-KONTERLATTUNG
-LATTUNG
-DACHZIEGEL

FLASCHNER:
-ANSCHLÜSSE UND DURCHDRINGUNGEN
-FALLROHRE (DIMENSIONIERUNG)
-REGENRINNE

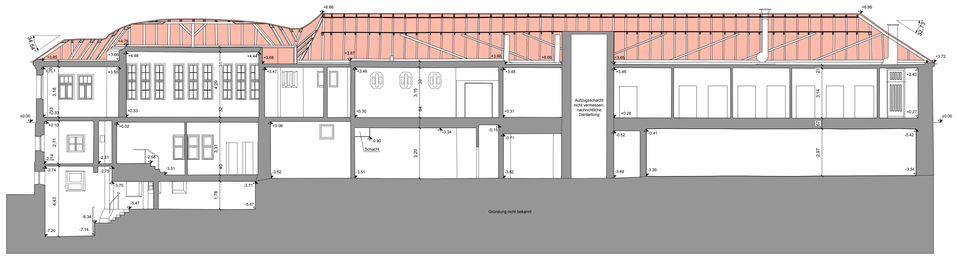

Schnitt C-C Halle I Kondulenzraum - Halle II Vorhalle Betriebsgang

MASSNAHMEN:

ABBRUCH:
-DACHZIEGEL
-LATTUNG

NEUAUFBAU:
-REGENSICHERES UNTERDACH (UNTERSPANNBAHN ODER -PLATTE)
-KONTERLATTUNG
-LATTUNG
-DACHZIEGEL


FLASCHNER:
-ANSCHLÜSSE UND DURCHDRINGUNGEN
-FALLROHRE (DIMENSIONIERUNG)
-REGENRINNE

ANNAHMEN:

OBERSTE GESCHOSSDECKENTRENNUNG ZUM BELASTETEN DACHRAUM DICHT

MAX. RAUMTEMPERATUR DER DARUNTERLIEGEN-DEN RÄUMEN UNTER 19°C

EMPFEHLUNG:
RAUMLUFTMESSUNG IN DEN DARUNTERLIEGEN-DEN RÄUMEN

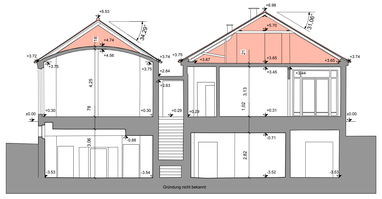

Schnitt 3-3 Halle II Verwaltung

ZIEGELDECKUNG
ABBRUCH UND ENTSORUNGSARBEITEN SOWIE NEUAUFBAU WIE FOLGT
UNTERSPANNBAHN
LATTUNG
KONTERLATTUNG
BIBERSCHWANZDOPPELDECKUNG

ZIEGELDECKUNG
WIE VOR INKL. DÄMMUNG OBERSTE GESCHOSSDECKE


KUPFERDECKUNG
ABBRUCH INKL. SCHALUNG
NEU MIT SCHALUNG UND DACHRANDROLLE

KUPFERDECKUNG
KEINE MASSNAHMEN BIS AUF KLEINE AUSBESSERUNGSARBEITEN

HINWEIS:
NACH GERÜSTSTELLUNG ERST VOLL-STÄNDIG BEURTEILBAR

ZIEGELDECKUNG
ABBRUCH UND ENTSORUNGSARBEITEN SOWIE NEUAUFBAU WIE FOLGT
GK-PLATTEN
DAMPFSPERRE
ZWISCHENSPARRENDÄMMUNG
UNTERSPANNBAHN
LATTUNG
KONTERLATTUNG
BIBERSCHWANZDOPPELDECKUNG

INNENWANDDÄMMUNG ZU UNBEHEIZTEM DACHRAUM
MIND 30CM WÄDÄ
GK-PLATTENVERKLEIDUNG INKL. ANSCHLÜSSE



DACHSANIERUNG "KREMATORIUM"

WESTFRIEDHOF NÜRNBERG
AUSSEGNUNGSHALLEN VERWALTUNG
TURM KOLUMBARIUM
SCHNIEGLINGER STRASSE 147
90425 NÜRNBERG

BAUHERR

STADT NÜRNBERG - HOCHBAUAMT
MARIENTORGRABEN 11
90402 NÜRNBERG



GESAMTKOMPLEX
SCHNITTE - MASSNAHMENBESCHRIEB

1:100 MASSTAB	CR GEZEICHNET	13.06.2017 INDEXDATUM	INDEX
151 PR.-NR.	3 Schnitte Entwurf.vwx DATENNAME	09.11.2016 ERSTDATUM	3 NUMMER

ARCHITEKTURBÜRO MARKUS VOGT
BAYREUTHERSTR.31, 90409 NÜRNBERG,TEL: 0911 5888840, FAX 58888450